


# Firelight

## Фасадно отваряеми клапи за приток на въздух и вентилация

Естествена вентилация и система за противопожарна вентилация

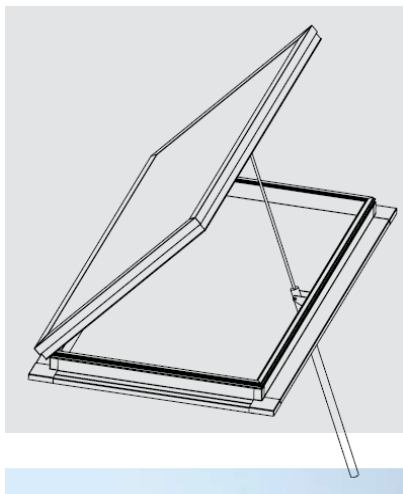

### Продуктови кодове:

- FL / 3E / M / B 24 – с ел. задвижване
- FL / 3E / P – с пневматично задвижване

### Описание на продукта:

Еднокрил с 24 V моторно задвижвано отваряемо крило от алуминиева рамка с вграден поликарбонат цвят опал с дебелина от 7-35 мм. или стъклопакет. 24 V електрическо задвижване се прилага задължително съгл. EN 12101 при уредите с двойна функция- проветряване и димоотвеждане. Корпусът и рамката са от алуминий – студен или термопрекъснат.

Продуктът е с двойно предназначение, съгласно EN 12101-2 (септември 2009 г.)


Конструиран, произведен и изпитан по EN 12101-2

### Характеристики:

- Размери на отваряемите части – ширина от 700 мм ÷ 2500 мм; дължина от 700 мм ÷ 2500 мм
- Огнеустойчивост - B 300- E
- Температурна устойчивост - t (00)
- Коефициент на топлопроводимост: около 2,0 W/m<sup>2</sup>K
- Класове според EN 12101-2
- Ветроустойчивост WL 1500
- Устойчив снежен товар 2000
- Надеждност: Re 1000
- Покритие на алуминиевите части:
  - Сурови или
  - Анодизирани 20 микрона дебелина, или
  - Полиестерно цветно покритие 60-90 микрона дебелина в цвят по RAL.

## Монтаж:

- С фланци в зависимост от фасадата с наклон от 0-110°.

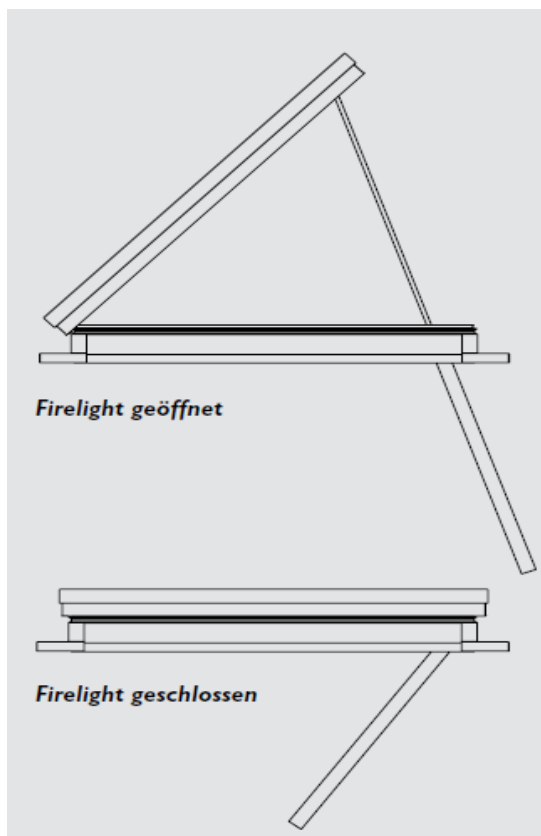

### За по-изчерпателна информация свържете се с нас:

COLT Group

Colt Austria GmbH – Представителство България

"Агенция Митев-Радулов" ООД

5500 Ловеч, Ал.Кусев 9

00359 68 66 33 11 тел.;

00359 68 66 33 22 факс;

00359 68 66 33 30 и 0887 282 532 мобилен директно

E-mail: [pl.mitev@amr.bg](mailto:pl.mitev@amr.bg)

Нашата визия е да създаваме по-добри условия за живот на хората!

[/www.fire-protection.amr.bg/](http://www.fire-protection.amr.bg/)