

Kameleon Mk 5

Фасадно отваряема клапа за приток на въздух и вентилация

Продуктови кодове:

KA/5/E/M/B24 – с ел. задвижване

Конструиран, произведен и изпитан по EN 12101-2

Корпус и крило от екструдирани по BS 1474 клас 6063 алуминиеви профили - студени или термопрекъснати.

Вложка в крилото: флоатно стъкло или стъклопакет; поликарбонат алуминий - 20 и 28 мм. дебелина.


Задвижване 24 V ел. мотор (за проветряване и вентилация по EN 12101-2 само 24 V)

- Надеждност RE 1000 (10 000 цикъла тест)
- Оперативна функционална температура -20 + 70° C
- Ветроустойчивост 3000 N /м²; 18 м./сек. Страничен вятър
- Въздухоплътност 600 Pa
- Коефициент на топлопроводимост 1.5 W/m²K
- Мах. ъгъл на отваряне 55°
- Температурна устойчивост B 300- E
- Огнеустойчивост по EN 13501-1 E
- Размери: ширина от 400 до 2500 мм.; дължина от 500 до 2500 мм.; мах. 4.0 м²
- Cv – 0,65


Монтаж: Между ъгъл 15 и 90° като прозорец.



LARGE FLAP VERSION WITH ADAPTOR

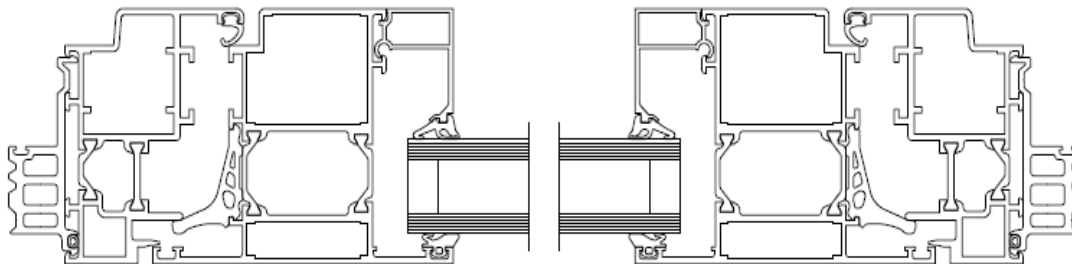

SMALL FLAP VERSION WITH ADAPTOR

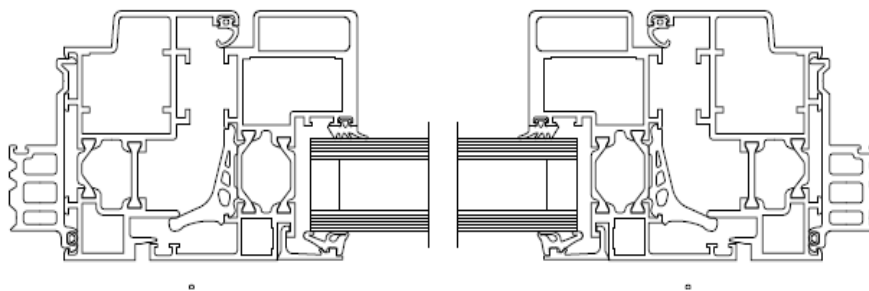

За по-изчерпателна информация свържете се с нас:

COLT Group

Colt Austria GmbH – Представителство България

"Агенция Митев-Радулов" ООД

5500 Ловеч, Ал.Кусев 9

00359 68 66 33 11 тел.;

00359 68 66 33 22 факс;

00359 68 66 33 30 и 0887 282 532 мобилен директно

E-mail: pl.mitev@amr.bg

Нашата визия е да създаваме по-добри условия за живот на хората!

www.fire-protection.amr.bg/